



© Argon Dental Vertriebs GmbH & Co. KG



© Argon Dental Vertriebs GmbH & Co. KG



© Argon Dental Vertriebs GmbH & Co. KG

Argon Dental


Argon Dental

Argon Dental

Name	K3Pro® Sure (S-Line)	K3Pro® Rapid (R-Line)	K3Pro® Short (Rapid/Compress)
Herkunftsland d. Systems	Deutschland	Deutschland	Deutschland
Markteinführung Dtl./Welt	2003	2003	2009
Zulassung	CE-Zertifizierung FDA-Zulassung	CE-Zertifizierung FDA-Zulassung	CE-Zertifizierung FDA-Zulassung
Implantatformen	Zylinder Schraube abgeschrägte Implantatschulter Wurzelform	Schraube konisch abgeschrägte Implantatschulter Wurzelform	Schraube konisch abgeschrägte Implantatschulter Wurzelform
Implantattyp	zweiteilig	zweiteilig	zweiteilig
Implantatmaterial	Titan Grad 4	Titan Grad 4	Titan Grad 4
Oberfläche	gestrahlt geätzt Nanotechnologie	gestrahlt geätzt Nanotechnologie	gestrahlt geätzt Nanotechnologie
Implantatlängen	8,00; 9,00; 11,00; 13,00 mm	8,00; 9,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00 mm	6,00 mm
Implantatdurchmesser	3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 6,00 mm	3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 6,00; 7,00; 8,00 mm	Compress: 4,00; 4,50; 5,00; 5,50; 6,00 mm Rapid: 4,00; 4,50; 5,00 mm
Implantataufbau	–	–	–
Implantat-Abutment-Verbindung	verschraubt Klemmpassung	verschraubt Klemmpassung	verschraubt Klemmpassung
Garantieleistung	lebenslang nach gesetzl. Bestimmungen kostenloser Ersatz Osseointegrationsgarantie	lebenslang nach gesetzl. Bestimmungen kostenloser Ersatz Osseointegrationsgarantie	lebenslang nach gesetzl. Bestimmungen kostenloser Ersatz Osseointegrationsgarantie
wissenschaftliche Publikationen	vorhanden	vorhanden	vorhanden
Website	www.argon-dental.de	www.argon-dental.de	www.argon-dental.de

**Argon Dental****Camlog****Camlog**

Name	K3Pro® Compress (C-Line)	CAMLOG® Implantatsystem	CONELOG® Implantatsystem
Herkunftsland d. Systems	Deutschland	Deutschland	Deutschland
Markteinführung Dtl./Welt	2020	1999	2011
Zulassung	CE-Zertifizierung FDA-Zulassung	CE-Zertifizierung FDA-Zulassung	CE-Zertifizierung FDA-Zulassung
Implantatformen	Schraube konisch abgeschrägte Implantatschulter Plateau-Design Wurzelform	SCREW-LINE/ PROGRESSIVE-LINE	SCREW-LINE/ PROGRESSIVE-LINE
Implantattyp	zweiteilig	zweiteilig	zweiteilig
Implantatmaterial	Titan Grad 4	Titan Grad 4	Titan Grad 4
Oberfläche	gestrahlt geätzt Nanotechnologie	gestrahlt geätzt Promote® Promote®plus	gestrahlt geätzt Promote®plus
Implantatlängen	8,00; 9,00; 11,00; 13,00 mm	7,00; 9,00; 11,00; 13,00; 16,00 mm	7,00; 9,00; 11,00; 13,00; 16,00 mm
Implantatdurchmesser	4,00; 4,50; 5,00; 5,50; 6,00 mm	3,30; 3,80; 4,30; 5,00; 6,00 mm	3,30; 3,80; 4,30; 5,00 mm
Implantataufbau	-	Titanabutments und Esthomic® Abutments gerade/abgewinkelt, Titanbasis CAD/CAM, Multi-unit Abutmentsystem	Titanabutments und Esthomic® Abutments gerade/abgewinkelt, Titanbasis CAD/CAM, Multi-unit Abutmentsystem
Implantat-Abutment-Verbindung	verschraubt Klemmpassung	Tube-in-Tube® Implantat- Abutment-Verbindung Indexierung über 3 Nuten/ Nocken	7,5° konische Implantat- Abutment-Verbindung, Indexierung über 3 Nuten/ Nocken
Garantieleistung	lebenslang nach gesetzl. Bestimmungen kostenloser Ersatz Osseointegrationsgarantie	lebenslang nach gesetzl. Bestimmungen kostenloser Ersatz patient28PRO	lebenslang nach gesetzl. Bestimmungen kostenloser Ersatz patient28PRO
wissenschaftliche Publikationen	vorhanden	vorhanden	vorhanden
Website	www.argon-dental.de	www.camlog.de	www.camlog.de

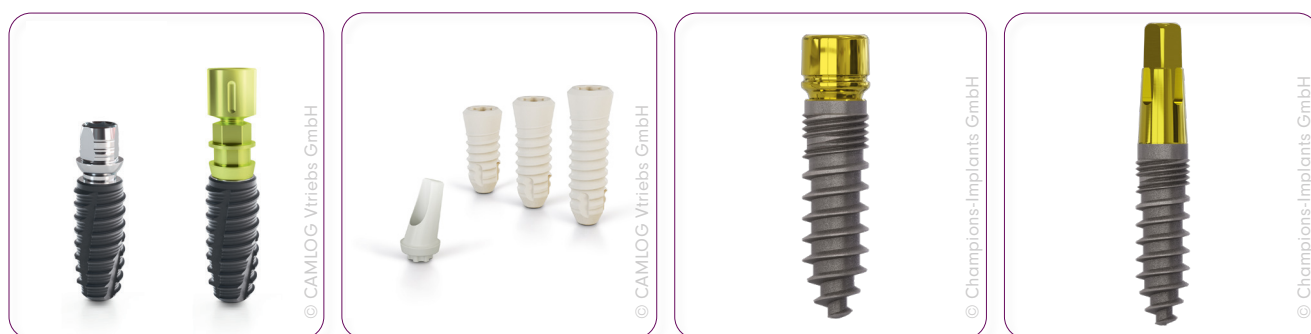


Camlog	Camlog	Champions-Implants	Champions-Implants
iSy® Implantatsystem	CERALOG® PROGRESSIVE-LINE Implantatsystem	Champions (R)Evolution (zweiteilig)	Vierkant New Art (einteilig)
Deutschland	Schweiz	Deutschland	Deutschland
2013	2025	2011	2010
CE-Zertifizierung FDA-Zulassung	CE-Zertifizierung FDA-Zulassung	CE-Zertifizierung	CE-Zertifizierung
Schraube konisch/zylindrisch	progressives Gewindedesign konisch/zylindrisch	Schraube konisch	Schraube konisch
zweiteilig	zweiteilig	zweiteilig	einteilig
Titan Grad 4	ATZ-HIP	Titan Grad 4	Titan Grad 4
gestrahlt geätzt Promote®plus	gestrahlt geätzt hydrophil	gestrahlt geätzt	gestrahlt geätzt
7,30; 9,00; 11,00; 13,00 mm	9,00; 11,00; 13,00 mm	6,50–16,00 mm	6,00–18,00 mm
3,80; 4,40; 5,00 mm	3,80; 4,30; 5,00 mm	3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50 mm	3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,50 mm
Titanabutments und Esthomic® Abutments gerade/abgewinkelt Titanbasis CAD/CAM Multi-unit Abutmentsystem	Abutments aus Zirkoniumdioxid gerade/abgewinkelt	Gewinde	–
konische Verbindung Indexierung über Sechskant	„Bolt-in-Tube“-Implantat- Abutment-Verbindung, carbonfaserverstärktes Hochleistungs-PEEK	verschraubt	–
lebenslang nach gesetzl. Bestimmungen kostenloser Ersatz patient28PRO	lebenslang nach gesetzl. Bestimmungen kostenloser Ersatz patient28PRO	nach gesetzl. Bestimmungen	nach gesetzl. Bestimmungen
vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden
www.camlog.de	www.camlog.de	www.champions-implants.com	www.champions-implants.com



© Champions-Implants GmbH



© Champions-Implants GmbH




© Dentaurum GmbH & Co. KG

Champions-Implants

Champions-Implants

Dentaurum

Name	Vierkant-Classic (einteilig)	Kugelpfopf (einteilig)	tioLogic® TWINFIT
Herkunftsland d. Systems	Deutschland	Deutschland	Deutschland
Markteinführung Dtl./Welt	2006	2006	2019
Zulassung	CE-Zertifizierung	CE-Zertifizierung	CE-Zertifizierung
Implantatformen	Schraube konisch	Schraube konisch	Zylinder Schraube konisch abgeschrägte Implantatschulter Wurzelform
Implantattyp	einteilig	einteilig	zweiteilig
Implantatmaterial	Titan Grad 4	Titan Grad 4	Titan Grad 4 Titan Grad 5
Oberfläche	gestrahlt geätzt	gestrahlt geätzt	gestrahlt geätzt poliert Titanlegierung
Implantatlängen	8,00–16,00 mm	8,00–16,00 mm	7,00; 9,00; 11,00; 13,00; 15,00 mm
Implantatdurchmesser	3,50 mm	2,50; 3,00; 4,00 mm	3,30; 3,70; 4,20; 4,80, 5,50 mm
Implantataufbau	–	–	Gewinde
Implantat-Abutment-Verbindung	–	–	verschraubt konisch und zylindrisch
Garantieleistung	nach gesetzl. Bestimmungen	nach gesetzl. Bestimmungen	nach gesetzl. Bestimmungen kostenloser Ersatz
wissenschaftliche Publikationen	vorhanden	vorhanden	vorhanden
Website	www.champions-implants.com	www.champions-implants.com	www.dentaurum.de

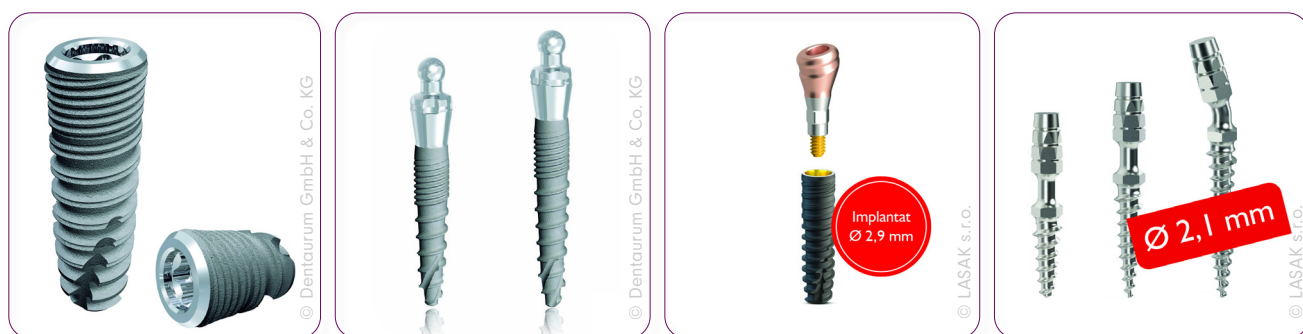

Dentaurum	Dentaurum	LASAK	LASAK
tioLogic® ST	CITO mini®	BioniQ®	provisorische Implantate ProImplant
Deutschland	Deutschland	Tschechische Republik	Tschechische Republik
2013	2016	2014/2013	2008
CE-Zertifizierung	CE-Zertifizierung	CE-Zertifizierung	CE-Zertifizierung
Zylinder Schraube konisch abgeschrägte Implantatschulter Wurzelform	Zylinder Schraube konisch Wurzelform	Zylinder Schraube konisch	Schraube
zweiteilig	einteilig	zweiteilig	einteilig
Titan Grad 4 Titan Grad 5	Titan Grad 5	Hochleistungstitan	Titan Grad 4
gestrahlt geätzt poliert Titanlegierung	gestrahlt geätzt poliert Titanlegierung	chemische Transformierung alkalisch modifiziert hydrophil Nanotechnologie	maschiniert
7,00; 9,00; 11,00; 13,00; 15,00 mm	11,00; 13,00 mm	6,50–16,00 mm	7,00; 10,00; 14,00 mm
3,30; 3,70; 4,20; 4,80, 5,50 mm	1,80; 2,20; 2,50 mm	2,90; 3,50; 4,00; 5,00 mm	2,10 mm
Gewinde	Gewinde	Titanbasis Attachment Aufbaupfosten CEREC	–
verschraubt zylindrisch	Kugelpopf	verschraubt verklebt	einteilig
nach gesetzl. Bestimmungen kostenloser Ersatz	nach gesetzl. Bestimmungen kostenloser Ersatz	lebenslang kostenloser Ersatz	nach gesetzl. Bestimmungen temporäres Implantat
vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden
www.dentaurum.de	www.dentaurum.de	www.lasak.dental shop.lasak.dental	www.lasak.dental shop.knochen-ersatz.de



© nature Implants GmbH




© nature Implants GmbH



© Neoss GmbH

nature Implants**nature Implants****Neoss**

Name	nature Implants (einteilig, 0 Grad)	nature Implants (einteilig, 15 Grad)	Neoss ProActive® Edge
Herkunftsland d. Systems	Deutschland	Deutschland	Schweden
Markteinführung Dtl./Welt	2013	2013	2020
Zulassung	CE-Zertifizierung	CE-Zertifizierung	CE-Zertifizierung FDA-Zulassung
Implantatformen	Zylinder konisch Wurzelform Tellergewinde	Zylinder konisch Wurzelform Tellergewinde	Schraube konisch Wurzelform
Implantattyp	einteilig	einteilig	zweiteilig
Implantatmaterial	Titan Grad 4	Titan Grad 4	Titan Grad 4
Oberfläche	gestrahlt geätzt maschinierter Implantathals für subkrestale Implantation	gestrahlt geätzt maschinierter Implantathals für subkrestale Implantation	gestrahlt geätzt elektrische Spannung
Implantatlängen	7,00–15,00 mm	7,00–13,00 mm	9,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00 mm
Implantatdurchmesser	3,00; 3,50; 4,00; 5,00 mm	3,00; 3,50; 4,00 mm	3,50; 4,00; 4,50; 5,00 mm
Implantataufbau	Gewinde patentiertes Tellergewinde	Gewinde patentiertes Tellergewinde	Gewinde progressives Gewinde
Implantat-Abutment- Verbindung	–	–	verschraubt Klemmpassung
Garantieleistung	nach gesetzl. Bestimmungen	nach gesetzl. Bestimmungen	lebenslang
wissenschaftliche Publikationen	auf Anfrage	auf Anfrage	vorhanden
Website	www.nature-implants.de	www.nature-implants.de	www.neoss.com

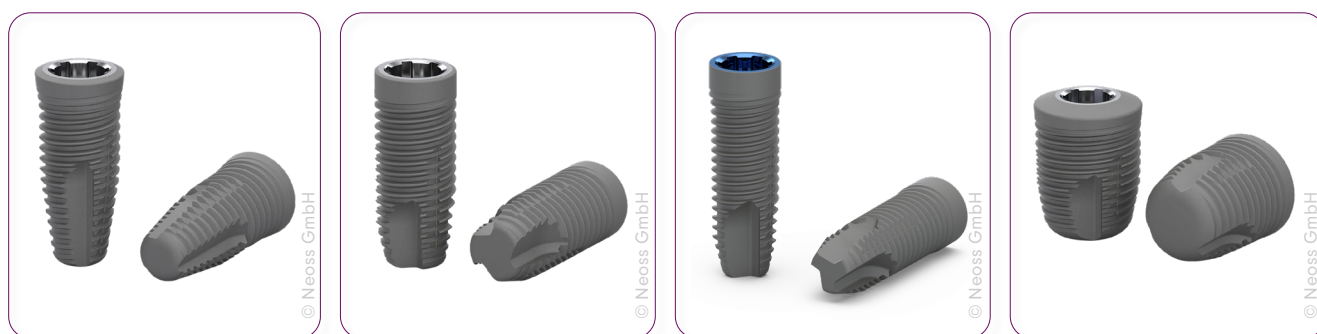

Neoss	Neoss	Neoss	Neoss
Neoss ProActive® Tapered	Neoss ProActive® Straight	Neoss ProActive® Straight NP	Neoss ProActive® Breite Implantate
Schweden	Schweden	Schweden	Schweden
2009	2000	2009	2013
CE-Zertifizierung FDA-Zulassung	CE-Zertifizierung FDA-Zulassung	CE-Zertifizierung FDA-Zulassung	CE-Zertifizierung FDA-Zulassung
Schraube konisch Wurzelform	Schraube Parallelforn	Schraube Parallelforn	Schraube Parallelforn
zweiteilig	zweiteilig	-	zweiteilig
Titan Grad 4	Titan Grad 4	Titan Grad 4	Titan Grad 4
gestrahlt geätzt elektrische Spannung	gestrahlt geätzt elektrische Spannung	gestrahlt geätzt elektrische Spannung	gestrahlt geätzt elektrische Spannung
9,00; 11,00; 13,00; 15,00 mm	7,00; 9,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00 mm	9,00; 11,00; 13,00; 15,00 mm	7,00; 9,00; 11,00 mm
3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50 mm	3,50; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50 mm	3,25 mm	6,00; 6,50 mm
Gewinde Doppelgewinde	Gewinde Doppelgewinde	Gewinde Doppelgewinde	Gewinde Doppelgewinde
verschraubt Klemmpassung	verschraubt Klemmpassung	verschraubt Klemmpassung	verschraubt Klemmpassung
lebenslang	lebenslang	lebenslang	lebenslang
vorhanden	vorhanden	vorhanden	vorhanden
www.neoss.com	www.neoss.com	www.neoss.com	www.neoss.com



Straumann

Straumann

Straumann

Name	Straumann BLC™	Straumann BLX™	Straumann TLX™
Herkunftsland d. Systems	Schweiz	Schweiz	Schweiz
Markteinführung Dtl./Welt	2024	2019	2021
Zulassung	CE-Zertifizierung FDA-Zulassung	CE-Zertifizierung FDA-Zulassung	CE-Zertifizierung FDA-Zulassung
Implantatformen	Schraube konisch	Schraube konisch	Schraube Wurzelform
Implantattyp	-	zweiteilig	zweiteilig
Implantatmaterial	Roxolid (15% Zirkonium, 85% Titan)	Roxolid (15% Zirkonium, 85% Titan)	Legierung Roxolid (15% Zirkonium, 85% Titan)
Oberfläche	gestrahlt geätzt	gestrahlt geätzt	gestrahlt geätzt
Implantatlängen	6,00; 8,00; 10,00; 12,00; 14,00; 16,00; 18,00 mm	6,00; 8,00; 10,00; 12,00; 14,00; 16,00; 18,00 mm	4,00; 6,00; 8,00; 10,00; 12,00; 14,00; 16,00; 18,00 mm
Implantatdurchmesser	3,30; 3,75; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50; 6,50 mm	3,50; 3,75; 4,00; 4,50; 5,00; 5,50; 6,50 mm	3,75; 4,50; 5,50; 6,50 mm
Implantataufbau	-	Gewinde selbstschneidendes Gewinde	Gewinde selbstschneidendes Gewinde
Implantat-Abutment- Verbindung	verschraubt	verschraubt	verschraubt
Garantieleistung	lebenslang kostenloser Ersatz	lebenslang kostenloser Ersatz	lebenslang kostenloser Ersatz
wissenschaftliche Publikationen	vorhanden	vorhanden	vorhanden
Website	www.straumann.com	www.straumann.com	www.straumann.com



© Straumann GmbH



© ZSystems AG



© ZSystems AG

Straumann

Z-Systems

Z-Systems

Straumann TLC™	Z5-BL	Z5-TL
Schweiz	Schweiz	Schweiz
2024	2018	2018
CE-Zertifizierung FDA-Zulassung	CE-Zertifizierung FDA-Zulassung	CE-Zertifizierung FDA-Zulassung
Schraube Wurzelform	Zylinder	Zylinder
zweiteilig	zweiteilig	zweiteilig
Legierung Roxolid (15 % Zirkonium, 85 % Titan)	Zirkonoxid TZP-A Bio-HIP®	Zirkonoxid TZP-A Bio-HIP
gestrahlt geätzt	strukt. Oberfläche durch SLM/(R)-Techn.	strukt. Oberfläche durch SLM(R)-Techn.
6,00; 8,00; 10,00; 12,00; 14,00; 16,00; 18,00 mm	8,00; 10,00; 12,00 mm	8,00; 10,00; 12,00 mm
3,30; 3,75; 4,50; 5,50 mm	3,60; 4,00; 5,00 mm	4,00; 5,00 mm
Gewinde	Gewinde	Gewinde
verschraubt	verschraubt hochpräzise Morsekonus-Verbindung	verschraubt hochpräzise Morsekonus-Verbindung
lebenslang kostenloser Ersatz	lebenslang gemäß Bedingungen/AGB	lebenslang gemäß Bedingungen/AGB
vorhanden	auf Anfrage	auf Anfrage
www.straumann.com	www.zsystems.com	www.zsystems.com