


© American Dental Systems



© American Dental Systems

	American Dental Systems	American Dental Systems
Name	FKG XP-4D® Shaper	FKG XP-endo® Rise Shaper
Sortiment (Konizitäten, Größen, Längen)	XP-4D® Starter 20/.03v, XP-4D® Standard 30/.03v, XP-4D® Medium 40/.03v und XP-4D® Large 50/.03v; jeweils in 21, 25, 31 mm erhältlich	mind. ISO 30/.04–.08 Konizität Längen 21, 25, 31 mm
Instrumentenquerschnitt	dreieckig (Reamer)	dreieckig (Reamer)
Schneidewinkel	60°	60°
Radial lands	nein	nein
Instrumentenspitze	nicht schneidend, passive Spitze	optimierter Booster Tip
Spezifika	maschinelle NiTi-Instrumente mit variabler Konizität .03v u. produktspezifischer Wärmebehandlung, Starter u. Standard mit Austenit-Endtemperatur Af 20 °C, Medium u. Large mit Af 34 °C, die Instrumente verändern bei Körpertemp. ihre Form u. passen sich dadurch komplexen/unregelmäßigen Kanalanatomien an, max. Drahtstärke 0,6 mm, für die Wurzelkanalaufbereitung u. Revision vorgesehen	Verformung mit Körperwärme, 3D-Aufbereitung, sehr geringe Kräfte auf das Dentin, extrem flexibel dank Null-Konizität, anatomische Aufbereitung
Tiefenmarkierung	Silikonstopper zur Einstellung und Kontrolle der Arbeitslänge vorhanden	ja, Rubber Stops und Längenmarkierungen
Anwendungshäufigkeit	Mehrfachnutzung (bis maximal 8 Wurzelkanäle)	Mehrfachnutzung (bis maximal 8 Wurzelkanäle)
Eingangserweiterer	nein	nein, aber Gleitpfad ISO 15 ist notwendig
Empfohlenes Antriebssystem und Umdrehungszahl	drehmomentgesteuerter Endodontiemotor mit kontinuierlicher Rotation; 800–1.000/min und 1 Ncm	Rooter® X3000 Endo-Motor mit bis zu 3.300/min, 0,4–4,0 Ncm; Rooter® Universal mit 800–1.000/min, 1,5 Ncm, Vollrotation (im Uhrzeigersinn)
In weiteren Antriebssystemen einsetzbar	ja	ja
Zusätzliche Anwendung von Handinstrumenten möglich	ja	ja
Empfohlenes Sterilisations- und Desinfektionsverfahren	Instrumente vor der ersten und nach jeder weiteren Verwendung reinigen, desinfizieren und sterilisieren; Dampfsterilisation im Autoklaven nach einem validierten Verfahren; Herstellerangaben zur Aufbereitung und die national geltenden Hygienevorgaben beachten	–
Systembox	erhältlich als Blister mit je 6 Instrumenten	ja, erhältl. als XP-endo® Rise Shaper, Sequenz: 15/.04 XP-endo® Rise Glider und 30/.04 XP-endo® Rise Shaper (3x2 Stück pro Blister) und als Refill: 15/.04, XP- endo® Rise Glider und 30/.04 XP-endo®, Rise Shaper (6 Stück/Blister), XP-endo® Rise Revisionssequenz (DR1, XP-endo® Rise Shaper und Finisher R)
Website	www.adsystems.de	www.adsystems.de

Die Produktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. – Stand: Oktober 2026

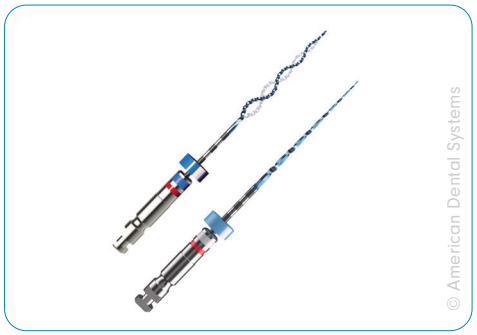


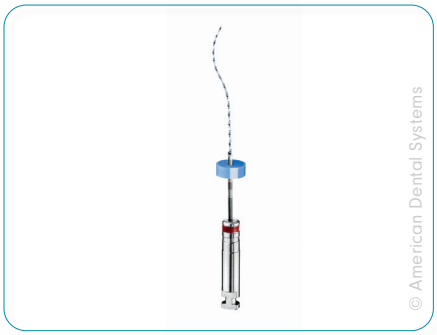


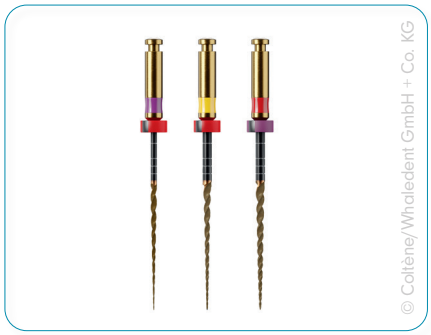

American Dental Systems	COLTENE	COLTENE
FKG Finisher	HyFlex EDM OGSF Sequence	HyFlex EDM
Konizität Null, ISO 25; Längen 21, 25, 31mm	Orifice Opener 18/.11, 18 mm; Glidepath File 15/.03, 21+25 mm; Shaping File 18/.045, 21, 25 mm; Finishing File 30/.04, 21, 25 mm	Orifice Opener 25/.12; Glidepath File 10/.05; Preparation File 20/.05; OneFile 25/~; Finisher 40/.04, 50/.03, 60/.02; Längen 21, 25, 31 mm
dreieckig (Reamer)	verändernd	verändernd
60°	–	–
nein	nein	nein
nicht schneidend	nicht schneidend	nicht schneidend
Zerkratzen des Biofilms an der Wurzelkanaloberfläche, Reinigung von komplexen Kanalstrukturen (interne Resorption), Verformung mit Körperwärme, erreicht einen deutlich größeren Teil der Kanaloberfläche	zuverlässige Ergebnisse durch Nutzung des OGSF-Standardprotokolls; schnelle Aufbereitung alltäglicher Fälle dank perfekt aufeinander abgestimmter Spitzen und Konizitäten entlang der Sequenz; mehr Patientensicherheit aufgrund hoher Bruchfestigkeit und der Anwendung des OGSF-Standardprotokolls	HyFlex EDM Feilen kombinieren EDM-Fertigungstechnologie mit Controlled-Memory-NiTi – dadurch bieten sie außergewöhnliche Flexibilität, hohe Bruchfestigkeit, eine zentrierte Kanalpräparation und effiziente Schneidleistung bei gleichzeitig reduzierter Feilenanzahl
ja, Rubber Stops und Längenmarkierungen	ja und zusätzlich Silikonstopper	ja und zusätzlich Silikonstopper
single use	je nach klinischer Situation	je nach klinischer Situation
Aufbereitung auf ISO 25 ist Voraussetzung	Orifice Opener 18/.11, 18 mm	25/.12, 15 mm Feile
FKG Rooter® X3000 Endo-Motor mit bis zu 3.300/min, 0,4–4,0 Ncm; Rooter® Universal mit 800–1.000/min,1,5 Ncm	CanalPro Jeni, CanalPro X-Move	CanalPro Jeni oder CanalPro X-Move, drehmomentkontrolliertes Endo-Winkelstück oder Endo-Motor 300/min und 400/min
ja	ja, in drehmomentkontrollierten Endo-Winkelstücken u. Endo-Motoren; 300 u. 400/min	ja
ja	ja, zur Kanalsondierung und Sicherstellung der Durchgängigkeit	ja, zur Kanalsondierung und Sicherstellung der Durchgängigkeit
single use	gemäß Herstellerempfehlung	gemäß Herstellerempfehlung
erhältlich als Blister (mit je 3 Instrumenten)	ja, Blister mit 4 Feilen	ja
www.adsystems.de	www.coltene.com	www.coltene.com


Die Produktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. – Stand: Oktober 2026

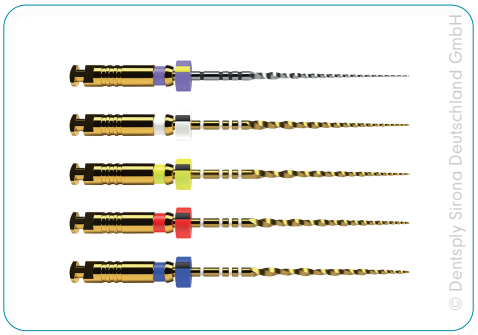

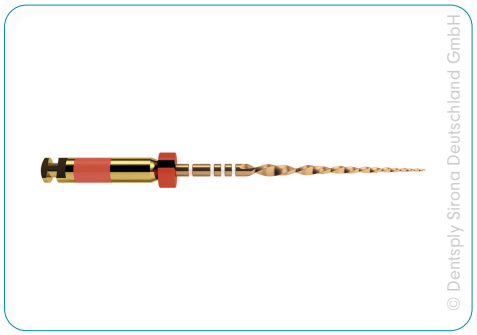

	Dentsply Sirona	Dentsply Sirona
Name	ProTaper Ultimate™	WaveOne Gold reziprok arbeitendes Feilensystem
Sortiment (Konizitäten, Größen, Längen)	Slider 016.002v; Shaper 020.008v; F1 020.007v; F2 025.008v; F3 030.009v; FX 035.012v; FXL 050.010v; Arbeitslänge: 21, 25, 31 mm	4 Feilen (Small 020/.07, Primary 025/.07; Medium 035/.06, Large 045/.05), jeweils in den Längen 21, 25, 31 mm; variabler Taper, WaveOne Gold Glider (reziproke Gleitpfadfeile passend zu WaveOne Gold Feilensystem)
Instrumentenquerschnitt	exzentrisch, quadratisch bis parallelogrammförmig	rautenförmig
Schneidewinkel	variabler spitzer Winkel	Feilen schneiden gegen den Uhrzeigersinn
Radial lands	nein	nein, 1 o. 2 Schneidepkt. variabel entl. d. Feile
Instrumentenspitze	–	–
Spezifika	neueste Generation der ProTaper NiTi-Feilen, bestehend aus einem Slider, einem Shaper und fünf Finishern; Deep Shape (erhöhte apikale Konizität), durch verschiedene Wärmebehandlungen (m-wire, Gold & Blue) und innovative Feilengeometrie flexibel und beständig gegen Aufdrehen und zyklische Ermüdung	reziprok rotierend; i. d. R. nur eine Feile (Primary) für die Aufbereitung des Kanals benötigt; gute Kontrolle; verbesserte Feilen-Flexibilität und Widerstandskraft gegen zyklische Ermüdung dank Gold-Technologie, reduziertes Feilenbruchrisiko; effizient; passende farbcodierte Obturationsprodukte (Papier-/Guttapercha spitzen, Thermafil)
Tiefenmarkierung	ja	ja
Anwendungshäufigkeit	Einmalgebrauch empfohlen	single use
Eingangserweiterer	–	beliebig, z. B. ProTaper Next XA
Empfohlenes Antriebssystem und Umdrehungszahl	X-Smart Pro+ Endo-Motor	für WaveOne Gold vorprogrammierte Endo-Motoren: X-Smart Pro+, X-Smart Plus von Dentsply Sirona
In weiteren Antriebssystemen einsetzbar	–	reziprok arbeitende Motoren von VDW oder Sirona Axano
Zusätzliche Anwendung von Handinstrumenten möglich	–	ja
Empfohlenes Sterilisations- und Desinfektionsverfahren	–	Feilen werden steril verpackt geliefert und können nicht aufbereitet werden
Systembox	–	beliebig, z. B. ProTaper Universal sequencer
Website	www.dentsplysirona.com	www.dentsplysirona.com

Die Produktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. – Stand: Oktober 2026

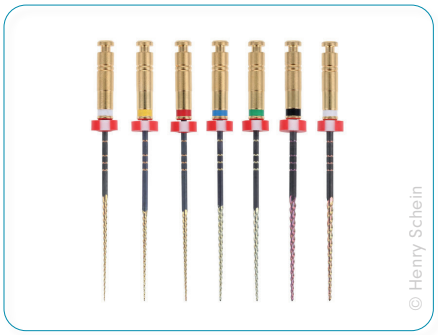






EdgeEndo®	**EdgeEndo®**	**EdgeEndo®**
EDGEFILE X7®	EDGEONE FIRE®	EDGETAPER PLATINUM®
7 Feilen jeweils in Taper .04 und Taper .06 (Spitzengröße 17, 20, 25, 30, 35, 40, 45) in den Längen 21, 25, 29 mm; fester Taper .04 oder .06	4 Feilen (Small, Primary, Medium, Large) jeweils in den Längen 21, 25, 31 mm; variabler Taper	7 Feilen (S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5) jeweils in den Längen 21, 25, 31 mm; variabler Taper
parabelförmig	parallelogrammförmig	konvex dreieckig
positiv	–	–
nein	nein	nein – 3 Schneidekanten
inaktive Spitze	–	–
minimalinvasives Feilensystem mit vereinfachter Technologie – i. d. R. nur zwei Feilen für die Aufbereitung des Kanals benötigt; hervorragende Stärke und Flexibilität (90°-Winkel möglich); minimaler Rückstelleffekt und optimale Anpassung an Kanalanatomie; exzellente Schneidleistung; sehr hohe Widerstandskraft gegen zyklische Ermüdung durch innovative FireWire®-Wärmebehandlung; reduziertes Feilenbruchrisiko; passende Obturationsprodukte verfügbar	Einfeilensystem reziprok rotierend; i. d. R. nur eine Feile (Primary) für die Aufbereitung des Kanals erforderlich; sehr effizient mit hoher Schneidleistung; hervorragende Flexibilität (90°-Winkel möglich) und Widerstandskraft gegen zyklische Ermüdung durch innovative FireWire®-Legierung; geringes Rückstellverhalten hilft, die natürliche Wurzelkanalanatomie zu erhalten; reduziertes Feilenbruchrisiko; passende Obturationsprodukte verfügbar	flexibel und formtreu; i. d. R. vier Feilen (S1, S2, F1, F2) für die Aufbereitung benötigt; besonders fest, aber mit ausgesprochen hoher Flexibilität; Feilen können vorgebogen werden, ohne Rückstelleffekt, und folgen mühelos der natürlichen Kanalanatomie; große Widerstandskraft gegen zyklische Ermüdung durch innovative FireWire®-Wärmebehandlung; passende Obturationsprodukte verfügbar
ja	ja	ja
Einmalgebrauch	Einmalgebrauch	Einmalgebrauch
–	nicht erforderlich	EDGETAPER PLATINUM® SX
Endo-Motor (bspw. EDGEAPEX HP oder BA Optima E+ BAE380R); 2,9 Ncm; 300–500/min	Endo-Motor (bspw. EDGEAPEX HP oder BA Optima E+ BAE380R); 4,0 Ncm; 300/min	Endo-Motor (bspw. BA Optima E+ BA-E380R); 4,0–5,2 Ncm; 300–400/min
ja	ja	ja
ja	ja	ja
steril verpacktes Einmalprodukt	steril verpacktes Einmalprodukt	steril verpacktes Einmalprodukt
nein	nein	nein
www.henryschein-dental.de	www.henryschein-dental.de	www.henryschein-dental.de

Die Produktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. – Stand: Oktober 2026








	EdgeEndo®	EdgeEndo®	EdgeEndo®
Name	EDGEONE-R UTOPIA™	EDGETAPER BLAZE UTOPIA™	EDGE X7 UTOPIA™
Sortiment (Konizitäten, Größen, Längen)	3 Feilen (R25, R40, R50) in den Längen 21, 25, 31 mm; variabler Taper; optionale Zusatzfeilen: R20 (für extrem gekrümmte Kanäle), R-Glide (für die Gleitpfad-erstellung und komplexe oder verkalkte Kanäle)	6 Feilen (SX, S1, S2, F1, F2, F3) jeweils in den Längen 21, 25, 31 mm; variabler Taper	7 Feilen jeweils in Taper .04 und Taper .06, (Spitzengröße 17, 20, 25, 30, 35, 40, 45), in den Längen 21, 25, 29 mm; fester Taper in .04 oder .06
Instrumentenquerschnitt	s-förmig	konvex dreieckig	parabelförmig
Schneidewinkel	-	-	-
Radial lands	nein	nein	nein
Instrumentenspitze	nicht schneidend	nicht schneidende Spitze	nicht schneidend
Spezifika	Einfeilensystem mit reziproker Bewegung für vereinfachten Arbeitsablauf; i. d. R. nur eine Feile für die Aufbereitung des Wurzelkanals erforderlich; sehr effizient mit hoher Schneidleistung; hervorragende Flexibilität und hohe Widerstandskraft gegen zyklische Ermüdung durch FireWire® Blaze Wärmebehandlung; reduziertes Feilenbruchrisiko; passende Obturationsprodukte verfügbar	härtere und widerstandsfähige Schneide dank FireWire® Blaze Wärmebehandlung; hervorragender Abtrag und optimale Beständigkeit gegen zyklische Ermüdung; eignet sich hervorragend für Aufbereitung kalzifizierter Wurzelkanäle; passende Obturationsprodukte verfügbar	max. Durchmesser von nur 1 mm ermöglicht minimalinvasive Behandlung; i. d. R. nur 2 Feilen f. d. Aufbereitung d. Kanals erforderl.; hervorragende Stärke u. Flexibilität; exzellente Schneidleistung; hohe Widerstandskraft gegen zyklische Ermüdung durch FireWire® Blaze Wärmebehandlung; exzellentes Zusammenspiel aus Schneideffizienz u. Flexibilität; reduz. Feilenbruchrisiko; passende Obturationsprodukte verfügbar
Tiefenmarkierung	ja	ja	ja
Anwendungshäufigkeit	Einmalgebrauch	Einmalgebrauch	Einmalgebrauch
Eingangserweiterer	nicht erforderlich	-	-
Empfohlenes Antriebssystem und Umdrehungszahl	Endo-Motor (bspw. EDGEAPEX HP oder BA Optima E+ BAE380R) 4,0 Ncm; 300/min	Endo-Motor (bspw. EDGEAPEX HP oder BA Optima E+ BAE380R), SX & S1 = 5,1 Ncm; 300/min, S2 & F1 = 1,5 Ncm; 300/min, F2 & F3 = 3,1 Ncm; 300/min,	Endo-Motor (bspw. EDGEAPEX HP oder BA Optima E+ BAE380R); 2,5–4,0 Ncm; 300–500/min
In weiteren Antriebssystemen einsetzbar	ja	ja	ja
Zusätzliche Anwendung von Handinstrumenten möglich	ja	ja	ja
Empfohlenes Sterilisations- und Desinfektionsverfahren	steril verpacktes Einmalprodukt	steril verpacktes Einmalprodukt	steril verpacktes Einmalprodukt
Systembox	nein	nein	nein
Website	www.henryschein-dental.de	www.henryschein-dental.de	www.henryschein-dental.de

Die Produktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. – Stand: Oktober 2026

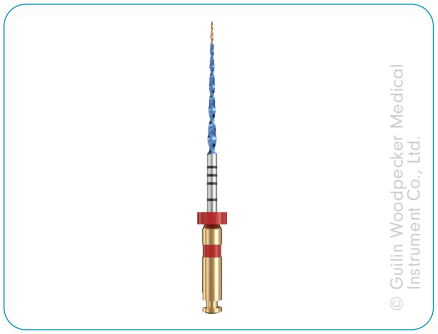





Guilin Woodpecker	Guilin Woodpecker	HanChaDent
KP Recishaper	KP EvoFlex	BlueShaper PRO®
Sequenz: 20/.04; 25/.06; 35/.06, Längen: 21, 25, 31 mm	Sequenz: 14/.03; 20/.04; 45/.03; 30/.04, Längen: 21, 25, 31 mm	Größe: BlueShaper PRO® Shaping Files (ZX, Z1, Z2), BlueShaper PRO® Finishing Files (Z3, Z4, Z5, Z6, Z7); Länge: 19, 21, 25, 31 mm
Parallelogramm	s-förmiger Querschnitt symmetrisch an der Spitze der Feile, asymmetrisch im hinteren Bereich	konvexes Dreieck
–	–	aktiv
radiale Flachschneide	alternierende Schneiden	–
nicht schneidende Spitze	nicht schneidende Spitze	schärfere 3 mm Gold Spitze
wärmebehandelt, verschiedene Schneidenformen, reziproke Bewegung	BULLET GUIDE TIP: erhöhte Vorbereitung für einen nahtlosen apikalen Zugang, Vermeidung von Absätzen und Abweichungen; VARIABLER S-QUERSCHNITT: präzise Eindringkontrolle, verbesserte Schneidleistung und optimierte Entfernung von Rückständen; C-WIRE-WÄRMEBEHANDLUNG: Optimierung der Flexibilität und Erweiterungseffizienz zur Minimierung des Risikos einer Trennung; ZWEI FEILEN FÜR DIE MEISTEN FÄLLE: leicht zu erlernen und vereinfacht den Arbeitsablauf	exklusive DualWire®-Technologie: einzigartiges System mit zwei Legierungen in einer einzigen Feile, großer Torsionswiderstand, maximale Flexibilität, verringerte zyklische Ermüdung, größere Vielseitigkeit, gesteigerte Schneideeffizienz, Widerstandsfähigkeit gegen Torsionsbelastungen und verbessertes Eindringen der Kanäle, Zyklenfestigkeit gegenüber Ermüdung
ja, Rubber Stops und Längenmarkierungen	ja, Rubber Stops und Längenmarkierungen	Lasermarkierung und Silikonstopper
Mehrfachnutzung (bis maximal 12 Wurzelkanäle)	Mehrfachnutzung (bis maximal 4 Wurzelkanäle)	zum einmaligen Gebrauch, wenn Instrument als Einweginstrument gekennzeichnet ist
Einfeilen-Aufbereitung	Eingangsinstrument 14/.03	ja
Woodpecker Endo GT Pro, Ai-Motor 20.04 Drehzahl: 500/min, Drehmoment: 3 Ncm	Woodpecker Endo GT Pro, Ai-Motor; 14/.03, Drehzahl 500/min, Drehmoment 1 Ncm; 20/.04, Drehzahl 350/min, Drehmoment 1,5 Ncm; 30/.04, Drehzahl 500/min, Drehmoment 2,5 Ncm	Z-Evo (Endo-Motor mit Apexlocator), Z-Evo mini; Drehzahl: zwischen 300/min und 500/min; Drehmoment: 4 Ncm
ja	ja	ja
ja	ja	ja z. B. ZARC K-File 10er und 15er
einmalige Verwendung	einmalige Verwendung	Autoklav, Dampfsterilisation
gemischte Verpackung (3 Stk./Verpackung): 20.04; 25.06; 35.06; Einzelmodell-Verpackung (3 Stk./Verpackung): 20.04; 25.06; 35.06	6 Stk./Verpackung; Einzelmodell-Verpackung: 14/.03; 30/.04; 20/.04; 45/.03, Länge 21; 25; 31 mm; gemischte Verpackung: 14/.03 x2 30/.04 x2 20/.04, x1 45/.03x1	ja, ZX-Z5 (6 Stk.) steril; Z1-Z4 (4 Stk.), steril
kevinpetertech.com	kevinpetertech.com	hanchadent.de, zarc4endo.com


Die Produktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. – Stand: Oktober 2026





	HanChaDent	HanChaDent
Name	Excalibur PRO®	SlimShaper PRO®
Sortiment (Konizitäten, Größen, Längen)	Excalibur PRO® File E20 Small (N° 020/.05), Excalibur PRO® File E25 Regular (N° 025/.05), Excalibur PRO® File E35 Medium (N° 035/.05), Excalibur PRO® File E45 Large (N° 045/.05), Excalibur PRO® File E20-E45 Asst. (4 Stk.), Längen: 21, 25, 31 mm, 5% Taper	SlimShaper PRO® Shaping-Feilen Größe ZS1, ZS2, ZS3, Asst. ZS1-ZS3; Länge: 21, 25, 31 mm; Konizität von 4%; erhältlich in 6er-Packungen in Einzelgrößen oder als Sortiment 3er-Packung
Instrumentenquerschnitt	kursiv s-förmiger Querschnitt	dreieckig
Schneidewinkel	-	-
Radial lands	nein	nein
Instrumentenspitze	nicht schneidende Spitze	-
Spezifika	die Excalibur PRO® Feile von Zarc ist ein innovatives Endodontie-Instrument, das mit fortschrittlicher Nano-coating-Technologie entwickelt wurde, um sowohl Flexibilität als auch Schneideeffizienz in einem einzigen Instrument zu vereinen; die Excalibur PRO® Feile von Zarc stellt somit eine moderne und effiziente Lösung für die Wurzelkanalbehandlung dar, die sowohl die Sicherheit als auch die Effektivität in der Endodontie verbessert	SlimShaper PRO® von Zarc ist das erste rotierende Feilensystem, das drei Wärmebehandlungen (exklusive DualWire®-Technologie) verwendet: Gold, Pink und Blau;, diese Feilen sind dank ihres 4% konischen Designs beispiellos flexibel und minimalinvasiv; sie ermöglichen eine schnelle Kanalaufbereitung, während die ursprüngliche Anatomie eng erhalten bleibt; es ist ein vereinfachtes 3-Feilen-System, das eine schnelle, effektive und präzise Behandlung gewährleistet
Tiefenmarkierung	ja	ja
Anwendungshäufigkeit	Einmalanwendung empfohlen	Einmalgebrauch; max. 3 Kanäle
Eingangserweiterer	nicht erforderlich	nein
Empfohlenes Antriebssystem und Umdrehungszahl	Z-Evo (Endo-Motor mit Apexlocator), Z-Evo mini, Drehzahl: 500/min, 4 Ncm; Drehmoment: 4 Ncm	Z-Evo mini, Z-Evo (Endo Motor mit Apexlocator), Drehzahl: 500/min, Drehmoment: 3 Ncm
In weiteren Antriebs-systemen einsetzbar	ja, reziprok arbeitende Motoren	ja
Zusätzliche Anwendung von Handinstrumenten möglich	ja, Handfeilen, mindestens bis ISO-Größe K 010	ja, für die Herstellung eines Gleidpfads
Empfohlenes Sterilisations- und Desinfektionsverfahren	steril verpacktes Einmalinstrument	nein, da steriles Einmalinstrument; ansonsten siehe Gebrauchsanweisung
Systembox	Excalibur PRO® E20-E45 Asst.	ja, Asst. ZS1-ZS3 6er-Blister (2 Stück pro Größe)
Website	hanchadent.de	hanchadent.de

Die Produktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. – Stand: Oktober 2026

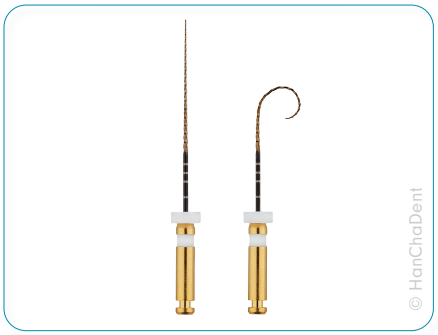





HanChaDent	J. Morita	MANI
Z-Glider EVO®	EndoWave	JIZAI
1 Feile in Taper 03, apikaler Durchmesser 0,15; aktiver Teil 16 mm; jeweils in den Längen: 21, 25 oder 31 mm	diverse Feilen: Taper .02, .04, .06, .08; Größe ISO 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40; Länge 19 mm bei Taper .08, 21, 25 und 31 mm	Taper .04 in ISO 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50; Taper .06 in ISO 25, 30, 35; Taper .04 ISO 13 (JIZAI Glider); Taper .14 ISO 25 (JIZAI Orifice Opener); KIT (.04 # 25, .06 # 25, .04 # 25); Taper .04 und .06 in den Längen 21, 25, 28 und 31 mm; Taper .14 in den Längen 18, 21 und 25 mm
Triple-Helix-Querschnitt	dreieckig	außermittig versetzter Originalquerschnitt
–	aktiv	negativ
nein	nein	ja
–	Sicherheitsspitze	nicht schneidend
Z-Glider EVO® – rotierende Gleitfeile für die konservative Endo-Instrumentierung; sie erleichtert den Zugang bis zur Arbeitslänge – bei minimaler klinischer Belastung; dank ihrer kontinuierlichen Rotationsbewegung und dem hohen Torsionswiderstand ist die Z-Glider EVO® die einzige Feile ihrer Klasse, die zuverlässig durch jede Wurzelkanalanatomie vordringt; ideal für eine sichere und effiziente Endo-Vorbereitung; KONTROLLIERTE, GLEICHMÄSSIGE FORMUNG: der konstante 3 %-Taper sorgt für eine planbare und effiziente Kanalaufbereitung	NiTi; Anti-Verschraubungs-Design; extrem glatte Oberflächenstruktur	arbeitet mit Drehbewegung im Uhrzeigersinn, innovative Wärmebehandlung unter Verwendung von hochwertigem japanischem NiTi-Draht, einzigartiger Querschnitt, sehr flexible Schneide mit kontrolliertem Rückstelleffekt ermöglicht es, die ursprüngliche Form der Kanalanatomie beizubehalten
ja	Rubber Stops	Silikonstopper
Einmalanwendung empfohlen	je nach Kanalkrümmung bis zu 5x	mehrfach verwendbar
–	nein	ja, JIZAI .14#25
Drehzahl: 500/min, Drehmoment: 3 Ncm	DentaPort ZX, TriAuto mini; DentaPort ZX Set OTR"	500/min, 3 Ncm max.; 300/min, 1 Ncm (JIZAI Glider)
ja	ja	jedes Antriebssystem, das im Uhrzeigersinn rotierend arbeitet, kann genutzt werden
ja	evtl. zur Kanalsondierung	ja
single use	autoklavieren	autoklavieren
nein	ja	ja, Kit-Pack
www.hanchadent.de , www.zarc4endo.com	www.morita.de	www.mani.co.jp/en

Die Produktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. – Stand: Oktober 2026